

ROBE HOOK / SINGLE HOOK / DOUBLE HOOK

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。不適切な取扱いは事故につながります。読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

注意 この取扱説明書は弊社商品 No.CH17-H532,CH17-H533,CH17-H534 の共通取扱説明書となっております。

安全上のご注意

- 本製品を設置する際には、設置場所にご注意ください。(約5kg以上の負荷に耐えられる所をお選び下さい。)
- 外した時にネジ穴が残っても差し支えない所に取り付けて下さい。
- 貴重品や壊れやすいものは引掛けたり、置いたりしないで下さい。
- 本製品に強い衝撃を与えないで下さい。破損等の原因となります。
- 下地のない中空ボードやカールプラグを使用していないタイル、コンクリートの壁面には取り付けしないで下さい。必ずネジのきく下地のある場所をお選び下さい。
- 壁に取り付けたネジおよび、本体固定ネジが緩んでいますと落下の恐れがあり、ケガや破損等の原因となります。定期的に各所のネジの緩みがないかご確認ください。本体の固定が緩んできた際は、設置場所を変えて設置し直して下さい。
- 小さな部品の紛失にご注意下さい。
- 本製品には小さな部品が含まれます。幼児やペットの誤飲、取り扱いには十分注意して下さい。
- 本製品にぶら下がったり、体重をかけたりしないで下さい。
- 破損や欠損が生じた際は、直ちにご使用をお止め下さい。

取り付け方法

共通付属品




フック本体×1



ご購入時、取り付けステーと本体固定ネジは本体に付属されています。(各1個)
(CH17-H534のみフック固定ネジが含まれます)


本製品を設置する際には、設置場所にご注意下さい。(約5kg以上の負荷に耐えられる場所をお選び下さい。)

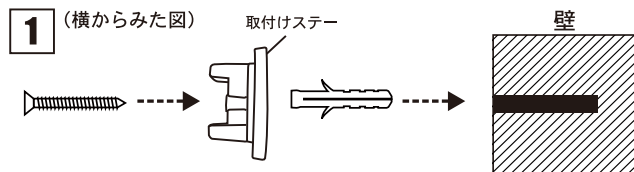

アレンキーでフック本体から取り付けステーを外します。付属の木ネジを使って取り付けステーを壁に取り付けて下さい。取り付け箇所がコンクリートの場合、付属のカールプラグをご使用下さい。


※カールプラグの取り付け方法について
壁がコンクリートの場合にご使用下さい。壁面に6ミリのドリルで穴を開け、その穴にカールプラグをハンマーで打ち込みます。打ち込んだカールプラグに木ネジをねじ込みます。(カールプラグが膨らみ強く固定されます。)

取り付けステー設置の注意

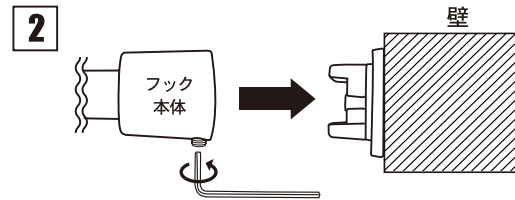

本体を取り付けステーに設置します。本体に、取り付けステーがかみ合うようにして下さい。最後に本体下部のネジを締め、固定します。本体を手前に引っ張り、しっかり固定されているかをご確認下さい。

【No.CH17-H534 フック連結ネジについて】

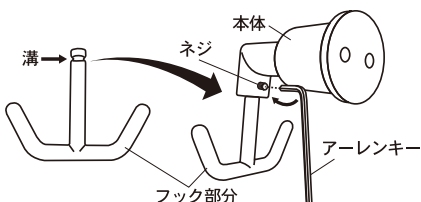

フック内側の溝にネジが入り固定される仕組みです。ネジが溝に入り、しっかりと固定されているかご確認ください。また、定期的にネジの緩みがないかご確認ください。

お手入れ方法

- 汚れは乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。タワシ、磨き粉を使用しますと傷がつく恐れがあります。
- シンナーやベンジン等の薬品は使用しないでください。表面の変質、変色の原因となります。

CH17-H532
ROBE HOOKCH17-H533
SINGLE HOOKCH17-H534
DOUBLE HOOK

材質：
ジンクアロイ、
クロムメッキ

輸入販売元

株式会社ダルトン



〒153-0053 東京都目黒区五本木2-6-13 TEL.03-3760-0755
〒540-0037 大阪市中央区内平野町1-2-4 TEL.06-6910-5730
〒420-0813 静岡県静岡市葵区長沼985-3 TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA