

STAINLESS WORKING DRAWERS

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用していただくため、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管しておいてください。


使用上の注意

- 開梱及び、本製品を移動させる際は、必ず大人2人以上でおこなってください。
- ご使用前には必ず各部分の破損、損傷が無いことをご確認ください。
- フローリングやビニールカーペットの上でご使用しますと底部に使用している材質の色が付着してしまう場合がございます。ラグやカーペットを敷いてのご使用をお勧めします。
- 製造工程上、および材質の性質上、本製品には鋭利な箇所がございます。
また、角でケガをしないよう、お取り扱いにはご注意ください。
- 重い物は下段の引き出しに入れてください。上段に入れると転倒する恐れがございます。
- すべての引き出し及びドアを同時に開けると本製品が転倒する可能性があります。
引き出し及びドアの開閉は一箇所ずつおこなってください。
- ドア及び引き出しを同時に開いた状態にしないでください。
バランスを崩して転倒する恐れがございます。
- ドア及び引き出しの開閉は静かにおこない、隙間やレール部分で手や指を挟まぬよう十分ご注意ください。
- 小さなお子様のご使用になる際は、必ず大人が同伴のもとおこなってください。
- 必ず平らで安定した場所でご使用ください。
- 本製品に寄りかかったり、座ったりしないでください。
- 小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがございます。
安全を考慮した場所に設置してください。
- 転倒防止のため、背面に2か所の穴が開いています。地震等で転倒しないよう、必要に応じて壁の材質に合ったビスをご用意のうえ、内側からビスで固定してください。
- 直射日光の当たる場所で使用しますと、色あせ・変色等の原因となります。
- 本製品には防水加工は施しておりません。湿気がある場所でのご使用はお避けください。
- 定期的に引き出し内部の乾燥をおこなってください。錆びやカビ等の原因となります。
- 収納物を入れたままの移動はおやめください。
- 本製品の汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で湿らせた布で拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取ってください。磨き粉やタワシは使用しないでください。
- 設置後、本製品にがたつきがある場合は、本体のアジャスターを調節してください。
- 定期的にガタつきや各部の破損、損傷がないことをご確認ください。
破損や異常が生じた際は直ちに使用をおやめください。
- 本製品を改造しないでください。
- 本製品は屋内用です。


組み立ての際の注意

- 本製品は組み立てが必要になります。組み立ての際は、必ず大人2人以上で組み立ててください。
- 組み立ての際、全ての付属品が揃っている事をご確認ください。
- 安全のため、作業用の手袋を必ず着用し、手や指を挟まぬよう、十分ご注意ください。
- 組み立て作業は十分スペースがとれる水平な場所でおこなってください。
- 組み立ての際、床をキズ付ける恐れがございます。床面保護のため、厚手の布やダンボールなどを敷いて作業をおこなってください。

付属品

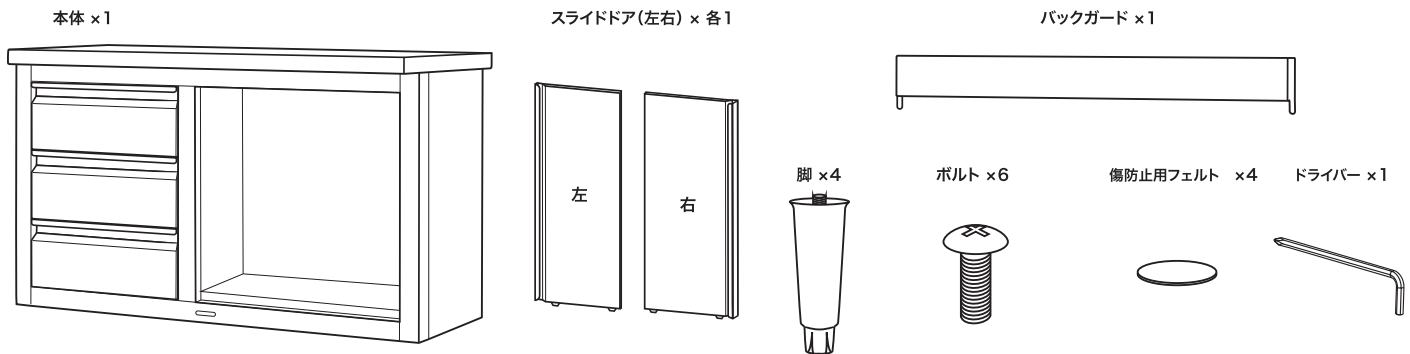

完成図

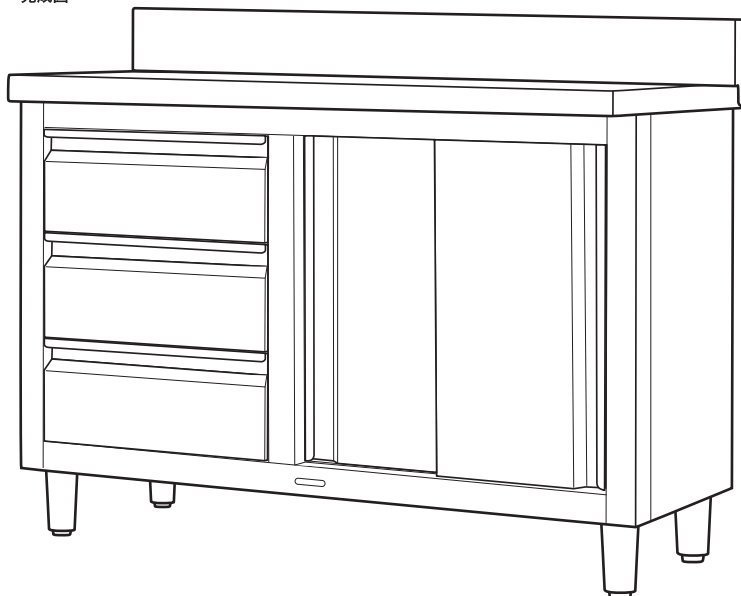

仕様

サイズ:H.920 W.1210 D.450mm

Table top H.815mm

Drawer inside H.120 W.345 D.335mm

Door inside H.640 W.665 D.365mm

材質:本体/ステンレス201(パイブレーション仕上げ)、アジャスター/ステンレス201

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトン

CONTACT US

Tel : 03-6722-0940

Email : ec@dulton.com

HP : www.dulton.jp

組み立て方法



❶ 本体に脚を取り付ける。

本体を横に倒し、四隅の脚固定プレートに脚を回し入れて固定してください。【図1】

全ての脚をしっかり取り付け終わったら本体を正位置に戻し、ガタつきがないかご確認ください。

ガタつきが見られた際は、水平になるようにアジャスターを調整してください。


※必ず脚先端のアジャスター部分を回してください。脚部分を回すと脚が緩んだり、外れる恐れがあり大変危険です。【図2】

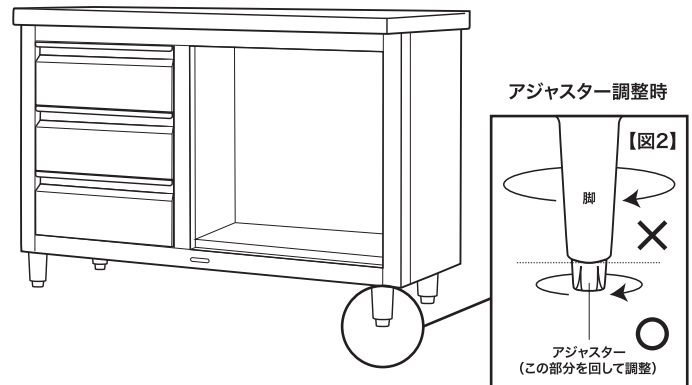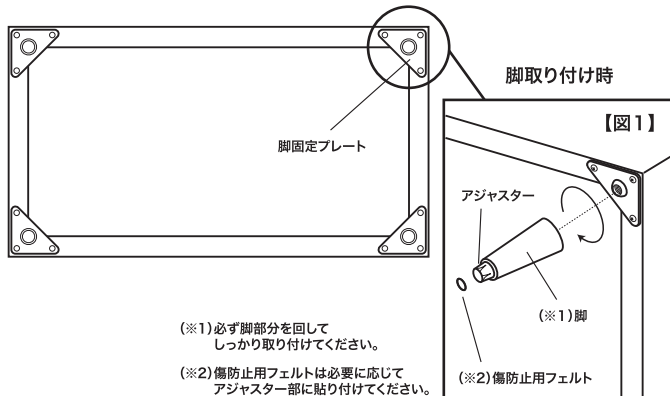

❷ スライドドアを取り付ける。


先に左のスライドドアから取り付けます。上の溝(奥)にドアの上部を深く差し込み①、ドアをまっすぐ垂直に戻しながら、ゆっくり持ち上げ、下の溝にはめ込みます②。

同様に右のスライドドアを手前の溝に取り付けてください。

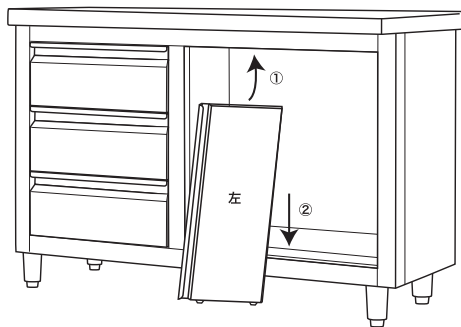

❸ バックガードを取り付ける。


本体にバックガードをセットし、片側につきボルト3本、両側で計6本のボルトを使用してバックガードを仮留めします。その後、本締めをしたら組み立て完了です。

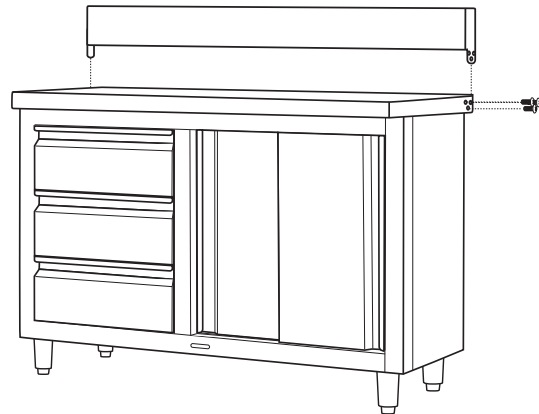

ドロワーの取り出し方 / 取り付け方 ※安全のため、必ず作業用手袋を着用してください。


【取り出す場合】

- ・ドロワーを引き出します。
- ・ドロワー両側面のレール上にある、レバーを左側は下に、右側は上に押しながら、ゆっくりとレールからドロワーを引き抜きます。

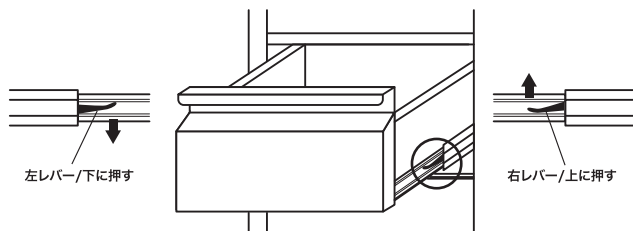

【取り付ける場合】

- ・レールを本体側に完全に引き込めた状態にしてください。
- ・ベアリング部分を前方にずらしておきます。
- ※後方にある状態でドロワーを差し込むとベアリングが破損する恐れがあります。
- ・レールに沿って、ドロワーをはめた後、ゆっくりと最後まで押し込んでください。
- ※取り付けの際は、レバーを押しておく必要はありません。

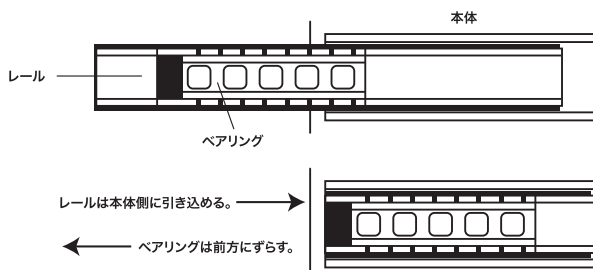

壁面への固定方法 ※転倒防止の為、壁面への固定をおすすめしております。

- ・転倒防止のため、背面に2か所の穴が開いています。地震等で転倒しないよう、必要に応じて壁の材質に合ったネジをご用意のうえ、内側からネジで固定してください。
- ※壁面固定に必要なネジは同梱しておりません。別途、ご用意ください。

