


CEILING LAMP

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。
また読み終えた後もこの取扱説明書は他一説に保管しておいて下さい。

共通取扱説明書

この取扱説明書は弊社取り扱い製品、CH03-L72,CH03-L74 CEILING LAMPの共通取扱説明書となっております。

各部名称

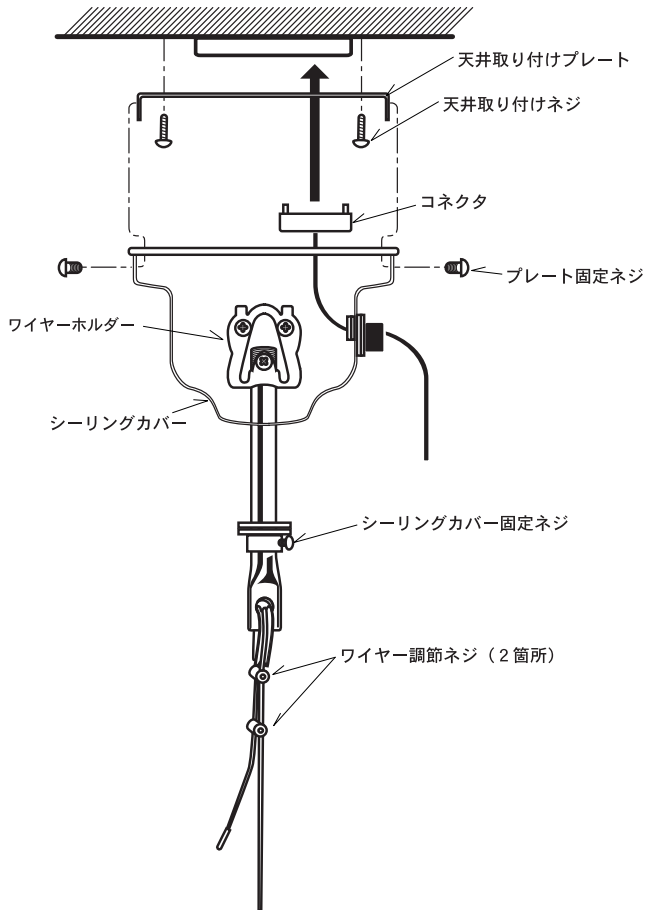


注意

ご使用を重ねていくうちにシーリングカバー内のワイヤーホルダーが緩む場合がございます。定期的に緩んでいないかご確認下さい。

MODEL No.CH03-L72

MODEL No.CH03-L74

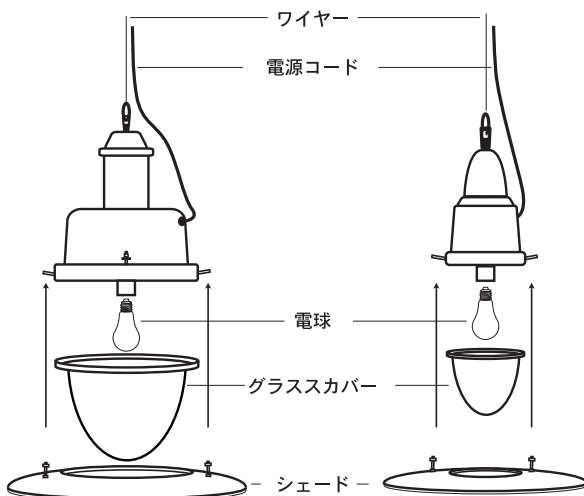


輸入販売元

取り付け方法

取り付け箇所は6kg以上の負荷に耐えられる箇所に設置して下さい。
また、コンクリート天井に設置する際は、下記の「天井がコンクリートの場合」をご参照下さい。


本体を取り付けの際は、電源（ブレーカー）を切ってから行って下さい。
プラス・マイナスのドライバーをご用意下さい。

1. 天井取り付けプレートを天井に取り付けます。（4カ所）
2. コネクタを天井にセットします。
3. プレート固定ネジでプレートとシーリングカバーを固定して下さい。（3カ所）
4. シーリングカバー固定ネジをシーリングカバーいっぱいまで上げ、固定して下さい。
5. 高さを調節する際は、ワイヤー固定ネジを緩めワイヤーの長さをお好みの長さに調節して下さい。
調節を終えたら、しっかりと固定して下さい。



天井への取り付け方法

天井に直接、天井取り付けネジでプレートを取り付けて下さい。
付属の天井取り付けネジで固定します。（4カ所）
天井がコンクリート等、ネジが打ち込めない場合は付属の
カールプラグをご使用下さい。
プレートにカバーを被せて3カ所をカバー固定ネジで固定します。

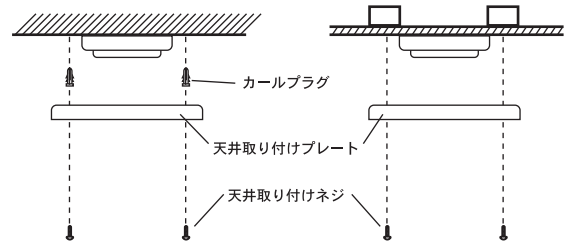

天井がコンクリートの場合

6mmのドリルで天井に穴を開け
カールプラグを差し込んで下さい。
カールプラグに天井取り付けネジを
差し込んで下さい。

天井が木・ボードの場合

必ず梁等がある場所へ設置して
下さい。
10kgの荷重に耐えられる箇所へ
設置して下さい。

仕様

定格電圧 100V
定格消費電力 60W

MODEL NO.CH03-L72 本体重量 3.5kg
MODEL NO.CH03-L74 本体重量 1.1kg

※Warranty is valid only in Japan.
Made in China

株式会社ダルトン



東京営業所 〒153-0053 東京都目黒区五本木2-6-13 TEL.03-3760-0755
大阪営業所 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2-2-6 TEL.06-6910-5730
静岡本社 〒420-0813 静岡県静岡市葵区長沼985-3 TEL.054-267-6565