MODEL No. GM-1188

取扱説明書

Art No. Z260717-447/1

家庭用

24IN.6-DRAWER DEPOT CABINET

この度は弊社製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
又、読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

注 意

組み立てが不十分だったり、不適切なご使用は思わぬ事故につながる可能性があり大変危険です。
組み立て、ご使用前には必ず下記注意事項をよくお読みください。



本製品は構造上、鋭利な箇所や可動部がございます。製品の変形時はケガのないよう、十分ご注意ください。



小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故に繋がる恐れがあります。
ご使用の際は十分ご注意ください。


組み立ての前に

- 作業を始める前に、製品内容に不足や各部の破損等がないかご確認ください。
- 本製品は組み立てが必要になります。安全のため、必ず大人２人以上でおこなってください。
- 組み立て作業は十分スペースがとれる水平な場所でおこなってください。パーツのかど等で床等を傷つける恐れがありますので、敷物の上で作業することをお勧めします。
- パーツの取付けが不十分ですと、ご使用中に本体が破損したり思わぬケガに繋がる恐れがあります。各部パーツの取付けは確実におこなってください。
- 製造工程上、パーツ等に鋭利な箇所があります。手や指を滑らせますと怪我の恐れがありますので、必ず作業用手袋をご着用ください。
  また、パーツや各部の取扱いには十分ご注意ください。

使用上のご注意

- 本製品を移動する際は、安全のため必ず大人２人以上でおこなってください。
- 移動する際は、必ずキャスターのロックを解除してください。移動・設置後は必ずロックしてください。
- 移動する際は、必ず引き出しや天蓋が閉まっていることを確認してからおこなってください。
- 転倒する恐れがありますので、引き出しは複数同時に開けないでください。また、重量物は下段に収納してください。
- キャビネットの引き出しは施錠付きです。防犯や安全を考慮してご使用ください。(別紙[鍵の仕様]参照)
- 小さなお子様が引き出しにぶら下がったり中に入ったりしないよう、引き出しを施錠してください。
- 必ず平らで安定した場所に設置してください。
- 直射日光のあたる場所やストーブなどの熱源に近い場所には設置しないでください。
- 湿気の多い場所や雨風に晒される場所でのご使用はお避けください。本体のサビや部材の劣化の原因となります。
- フローリングやビニールカーペットの上に設置する場合、脚部パーツの材質の色が付着する場合があります。カーペット等を敷いてのご使用をお勧めします。
- 本製品には可動部があります。天蓋や引き出しを開閉する際、手や指を挟まないようにご注意ください。
- 天蓋はゆっくりと閉めてください。勢いよく閉めると天蓋のエアダンパーが破損する原因となります。
- 製品の構造上、隙間ができる箇所があります。手や指を挟まないようにご注意ください。
- 本製品の上に乗ったり、座ったりしないでください。また、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の分解・改造はおこなわないでください。安全性が損なわれ、怪我の危険性があります。
- 本製品に破損や異常が見られた際は、ただちにご使用をおやめください。
- 定期的に本体内部の乾燥をおこなってください。サビやカビの原因となります。
- 定期的にボルトや各部のパーツに緩みがないかご確認ください。
- 小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置してください。
- 安全のため、転倒防止装置のご使用をお勧めします。

製品内容



A)チェスト × 1pc



B)キャビネット × 1pc
(＊施錠付き)



C)キャスター
× 2pcs



D)キャスター
× 2pcs
(＊ロック付き)



E)ボルト
× 16pcs



F)工具
× 1pc



G)ボルト
× 4pcs




H)スペーサー
× 2pcs



J)鍵 × 2pcs
(＊B)キャビネット用)

【付属品】転倒防止装置の取付け

付 属 品 : 転 倒 防 止 装 置




K)壁面取付けパーツ × 2 pcs



L)カールプラグ × 4 pcs



M)壁面用ビス × 4 pcs





N)結束バンド × 2 pcs


＊K)壁面取付けパーツの縦横は任意で設定してください(図は縦)。
＊コンクリートの壁面には**L**)カールプラグを使用してください。


★この作業は必ず、[別紙]組み立て方法 1 の後におこなってください。

1. **B**)キャビネットの背面のナット穴に**G**)ボルト/2 pcsを取り付けてください。
2. **G**)ボルトと**K**)壁面取付けパーツに**N**)結束バンドを仮通しして、**K**)壁面取付けパーツの位置を設定してください(※)。
3. 仮通しした**N**)結束バンドを外し、**K**)壁面取付けパーツを**M**)ビスで固定してください。
4. **G**)ボルトと**K**)壁面取付けパーツに**N**)結束バンドを通し、締めて固定してください。










[別紙]
組み立て方法
2 へ

(※)**G**)ボルトの位置と
同じ高さに設定



組み立て方法


1 キャスターの取り付け

B)キャビネットの背面を慎重に床面に倒し、**C**)と**D**)のキャスターを取り付けます。
E)ボルトと**F**)工具を使用して固定してください。
E)ボルトを本締めした後、**B**)キャビネットを立てて安定性を確認してください。


注 意

転倒防止装置を取付ける場合は、
2 の作業に進む前におこなってください。→[別紙]

＊作業は敷物の上でおこなうことをお勧めします。

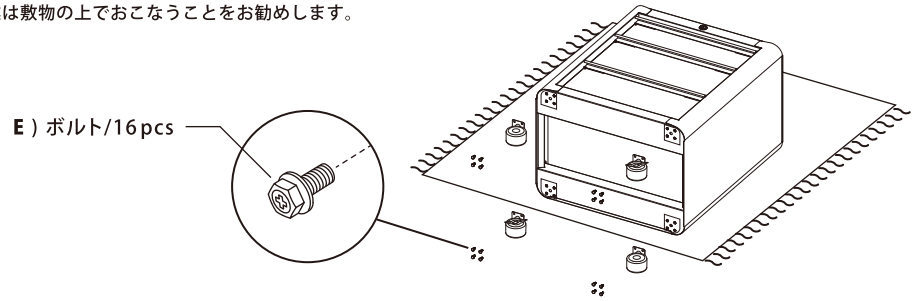


＊C) と D) のキャスターは対角の位置で
取り付けることを推奨します。

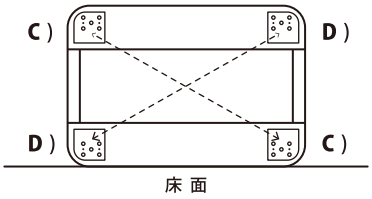


2 チェストとキャビネットの接続

B)キャビネットの上部に、**H**)スペーサーを側面に沿って2枚配置します。
A)チェストを**B**)キャビネットの上に載せた後、接続穴が揃っていることを確認してください。

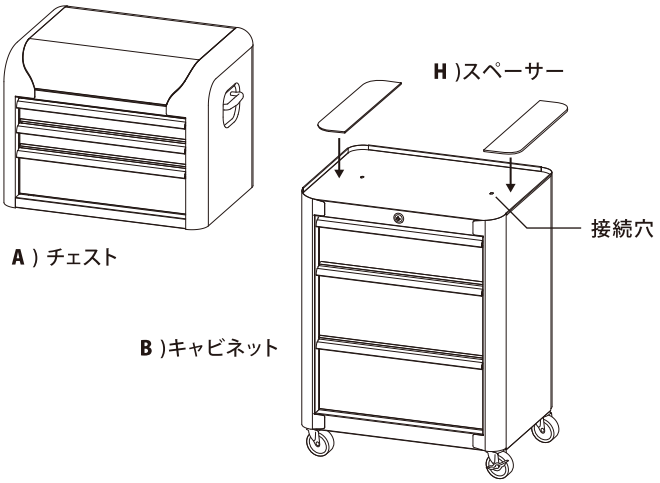

3 チェストとキャビネットの固定

B)キャビネットの上段の引き出しを取り外します。(＊)
内部の 2 箇所の接続穴を確認し、**G**)ボルトを差し込んで
しっかりと固定してください。その後引き出しを戻して完成です。

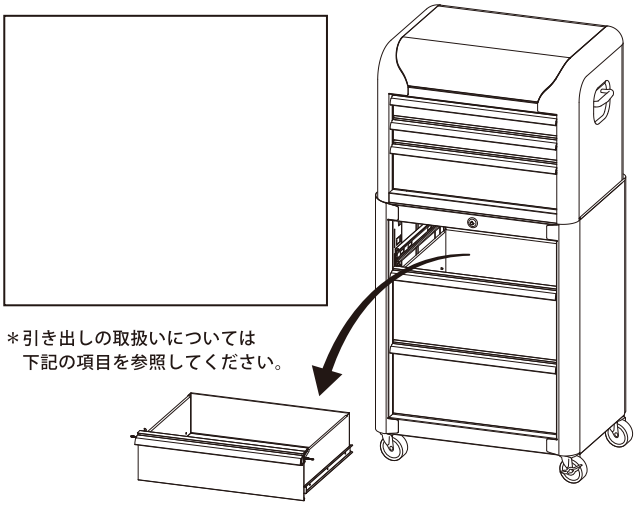


＊引き出しの取扱いについては
下記の項目を参照してください。

引き出しの取扱い方法

引き出しの仕様

引手レバーには飛び出し防止のロックがついています。
ロックを解除することで引き出しの開閉をおこないます。




【 開ける 】
引手レバーを持ち上げてフックを解除し、手前に引いてください。

【 閉める 】
引き手レバーを持ち上げながら最後まで押し込んでください。

鍵の仕様 ＊B)キャビネット用




【 開錠 】 押しこみながら**左に**回す。
【 施錠 】 押しこみながら**右に**回す。



引き出しの外し方

引き出しを全開になるまで引き、引き出しの<u>両側にある</u>レバーを押しながら
本体のレールから引き抜いてください。



＊反対側も同じ箇所にあります。

↓本体のレール
[引き出し右側]
上にあげる

[引き出し左側]
下にさげる
↑本体のレール

引き出しの戻し方

引き出しと本体のレールの位置を合わせ、ゆっくりと押し込みます。
左右のレールが並行な位置関係であることを確認し、引き出しとレールの水平を保ちながら押し込んでください。

[外形寸法] H. 1270 × W.650 × D.470mm
[引き出し内寸] 小) H.47 × W.485 × D.395mm
中) H.125 × W.485 × D.395mm
大) H.200 × W.485 × D.395mm

[材質] 本体 / スチール (粉体塗装)、 サイドハンドル / カーボンスチール (クロム塗装)
引き出し取手 / アルミニウム、 蓋クッション材 / シリコーンゴム

DULTON 輸入販売元 株式会社ダルトン

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

CONTACT US
Tel : 03-6722-0940
Email : ec@dulton.com
HP : www.dulton.jp