

ALUMINUM DOOR HANDLE

この取扱説明書は [Model No. D21-0329, Y-0532] の共通取扱説明書となっております。

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為にこの取扱説明書をよくお読みください。

また読み終えた後も、こちらの取扱説明書は大事に保管してください。




注意

不適切なご使用は思わぬ事故につながる可能性があります。ご使用前には必ず下記注意事項をよくお読みください。

付属品



ハンドル 1pc



ベース 1pc



取り付けネジ 4pcs



カールプラグ 4pcs



止めネジ 1pc



六角レンチ 1pc

使用上の注意

- ・材質の特性上、表面加工や風合いサイズ等に個体差があります。製品の特性としてご理解ください。
- ・表面のムラは、製品研磨時に発生するものです。予めご了承ください。
- ・取り付けたネジが緩んでいますと、落下の恐れがありケガや破損などの原因となります。
定期的にネジの緩みがないか確認してください。異常が生じた際は直ちにご使用をおやめください。
- ・本製品にぶら下がったり、体重をかけたりしないでください。
- ・小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。
設置場所やご使用方法は十分ご注意ください。
- ・長時間濡れたまま放置しないでください。腐食・劣化の原因となります。
- ・高温多湿な場所、また火の側ではご使用にならないでください。
- ・汚れた際は、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。


設置作業中の注意事項

- 製造工程上、本製品には鋭利な箇所があります。手や指を滑らせないようにご注意ください。
また、取扱いの際は必ず作業用手袋を着用し設置作業をおこなってください。
- 接地面の構造に細心の注意を払い設置してください。中空ボードや梁のない箇所への設置はおやめください。
また、設置する箇所が荷重に耐えられるか十分にご確認ください。
- 設置する箇所はネジ跡等が残っても差し支えない場所をお選びください。
- 本製品を固定する際は、必ず仮組みをおこない、穴位置を確認後、増し締めをおこなってください。
- 設置する箇所の構造、材質によっては強度が不足する場合があります。
接地面の材質にあったネジ等を別途ご用意していただき、補強をおこなってください。


取り付け方法

1. ベースの向きに注意し、壁取り付けネジでベースを壁に取り付けてください。[図1]
付属の壁取り付けネジは木製の壁に取り付けるためのネジです。取り付け箇所がコンクリートの場合、付属のカールプラグをご使用ください。[図2]
※特殊な材質の壁面に設置の際は、本体重量、壁の材質・構造にあったネジ・プラグを別途ご用意ください。
2. ハンドルをベースに差し込み、止めネジでしっかりと固定します。[図3]

[図1]


穴のある方が
ベースの下部になります。

取り付け箇所が木製の壁の場合



壁取り付けネジ

[図3]

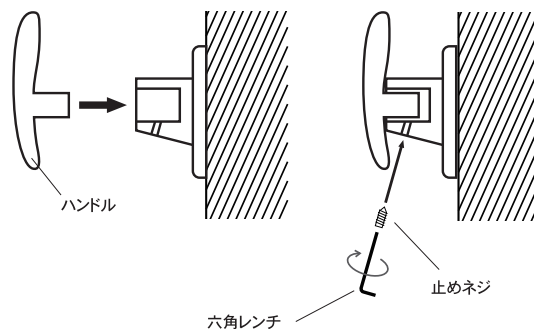


六角レンチ

止めネジ

材質:アルミニウム

[図2]

取り付け箇所がコンクリートの場合

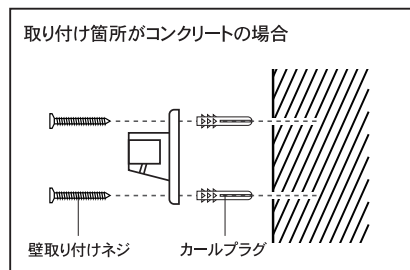

壁取り付けネジ

カールプラグ

【カールプラグの取り付け方法】

壁面に6ミリのドリルで穴を開け、その穴にカールプラグをハンマーで打ち付けます。
打ち込んだカールプラグに壁取り付けネジをねじ込みます。
カールプラグが膨らみ強く固定されます。

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトンCONTACT US
Tel : 03-6722-0940
Email : ec@dulton.com
HP : www.dulton.jp