

## EASY DUMP WAGON CART

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書と使用説明書をよくお読みください。また読み終えた後もこの取扱説明書と使用説明書は大切に保管してください。

**警告** この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。  
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

**注意** この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。  
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

### 警告

- 本製品の組み立ては、正しくおこなってください。
- ボルトやナット類は工具を使用し、確実に締め付けをおこなってください。締め付けが不十分だったり、緩んだ状態で使用した場合、故障や破損、怪我の原因となります。また、保管中にも緩む恐れがあるため、定期的に締め直してください。
- 以下の物は、載せないでください。
  - ・トレイから大幅にはみ出す物や最大積載量を超えた物
  - ・ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油、塗料、その他引火性の高い物質
  - ・マグネシウム、チタン、亜鉛、アルミニウム、その他爆発性の高い物質
  - ・毒物、劇物を含む科学物質
  - ・人や動物等の生き物
- 本製品は、敷地内の移動を前提としております。車道や歩道での使用はおやめください。
- 本製品を走行させる際は、ハンドルを引いて走行してください。また、走行中は絶対にハンドルを離さないでください。不安定なため、後進はおやめください。
- 車や二輪車、電気を使用した動力駆動で牽引しないでください。連結が外れた場合、暴走や横転等による重大な事故の原因となる恐れがあります。
- 本製品にはブレーキは備わっておりません。速度の出し過ぎは制御不能になり重大な事故の原因となる恐れがあります。必ず、手で減速できる速度で使用してください。
- 本製品を改造しないでください。





### 注意

- 本製品は、荷物運搬用です。用途以外の使用はおやめください。
- ハンドルにロック機能はありません。本体に立てかけたままですと、倒れる恐れがあるため、取扱いには十分ご注意ください。
- タイヤにロック機能はありません。本製品を坂道等に放置しないでください。
- 凸凹の場所や、砂地・ぬかるみのある場所での使用は、タイヤが動かしにくくなります。平地のなめらかな場所で使用してください。
- 以下の場所には保管しないでください。
  - ・子供の手が届く場所
  - ・雨の当たらない場所 ※屋外で保管する場合は雨に当たらないようカバーをかけてください。
  - ・直射日光の当たる場所
  - ・高温多湿な場所
  - ・火気のある場所
  - ・埃の多い場所
  - ・振動のある場所

### 作業をはじめる前に

- 必ず全ての付属品が揃っていることをご確認ください。
- 組み立てる前に、十分な作業スペースを確保してください。また、床面保護のため、厚手の布や梱包用ダンボール敷いて作業をおこなってください。
- 工具は付属しておりません。以下の工具をご用意ください。
  - ・モンキーレンチ（または1/2インチオープンエンドレンチ、3/4インチオープンエンドレンチ）
  - ・マイナスドライバー

### 付属品（※各部名称）

<b>A</b> トレイ ×1 	<b>B</b> ハンドル ×1 	<b>C</b> ハンドルブラケット ×1 	<b>D</b> ダンプロックレバー ×1 
<b>E</b> フレーム ×1 	<b>F</b> シャフト ×1 	<b>G</b> タイヤ ×4 	<b>H</b> リアアクスルブラケット ×2 
<b>I</b> ボルト (小) ×7 	<b>J</b> ボルト (大) ×1 	<b>K</b> ナット (小) ×8 	<b>L</b> ワッシャー (小) ×8 
		<b>M</b> ワッシャー (大) ×4 	<b>N</b> ナット (大) ×4 


\*This warranty is valid only JAPAN  
MADE IN CHINA

# DULTON

輸入販売元  
**株式会社ダルトン**


**CONTACT US**  
Tel : 03-6722-0940  
Email : ec@dulton.com  
HP : www.dulton.jp

**組み立て方法** 本製品には鋭利な箇所があります。安全のため、作業用手袋を着用し、組み立て作業をおこなってください。

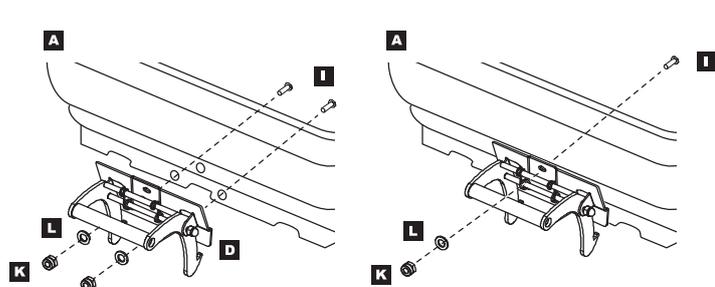


### ① トレイ(A)にダンブロックレバー(D)を取り付ける

トレイの側面にある3箇所穴のうち、下部の2箇所へトレイの内側からボルト(I)を差し込み、ダンブロックレバー(D)をワッシャー(L)とナット(K)で固定します。  
次に上部の穴からボルトを差し込み、ワッシャー(L)とナット(K)を使用し、ダンブロックレバー(D)を固定します。

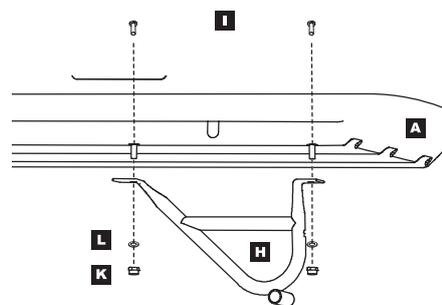



### ② リアアクスルブラケット(H)を片側のみ取り付ける

トレイの底面の穴に、トレイ(A)の内側からボルト(I)を差し込み、ワッシャー(L)とナット(K)を使用し、リアアクスルブラケット(H)を固定します。

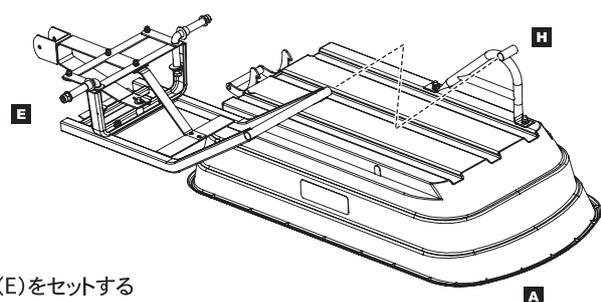

### ③ フレーム(E)をセットする

トレイを裏返し、フレーム(E)をリアアクスルブラケット(H)の穴に合わせます。  
合わせたフレーム(E)とリアアクスルブラケット(H)にシャフト(F)を通します。

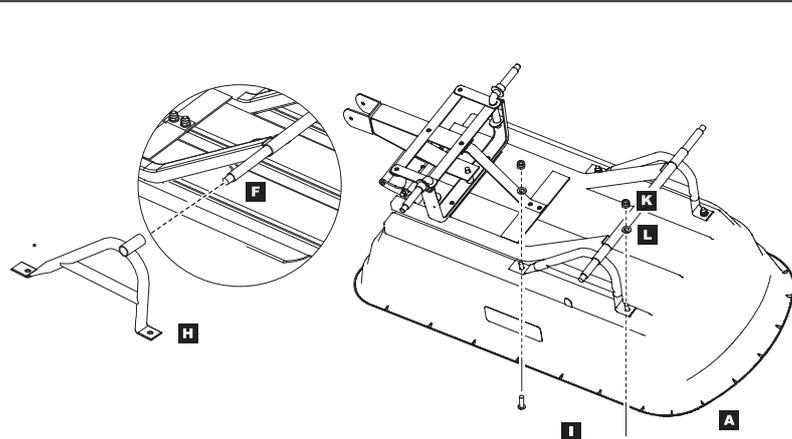
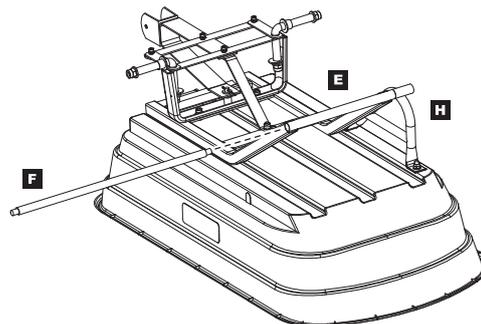


### ④ もう片側のリアアクスルブラケット(H)を取り付ける

リアアクスルブラケット(H)の穴をシャフト(F)に通し、トレイ(A)の内側から、ボルト(I)を差し込みます。  
ワッシャー(L)とナット(K)を使用し、固定します。

### ⑤ タイヤを取り付ける


フレーム(E)とシャフト(F)にタイヤ(G)を差し込み、ワッシャー(M)とナット(N)で固定します。  
※シャフト(F)側はタイヤ(G)を差し込む際に、シャフト(F)が突き出すようにセットするため、位置の調整が必要になる場合があります。

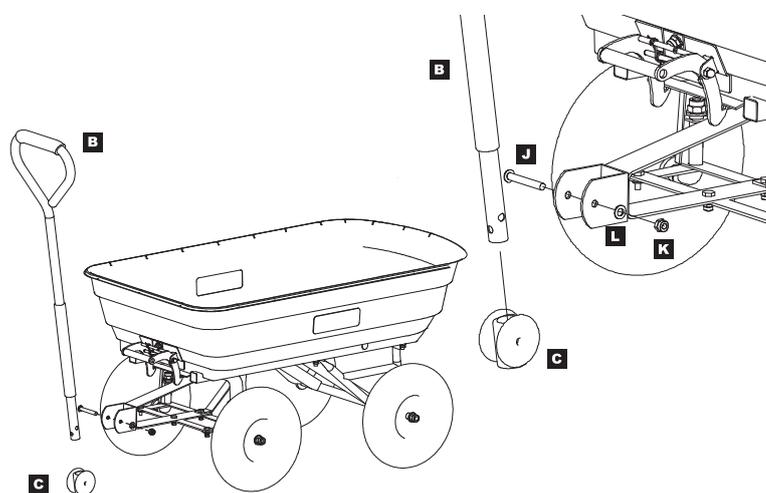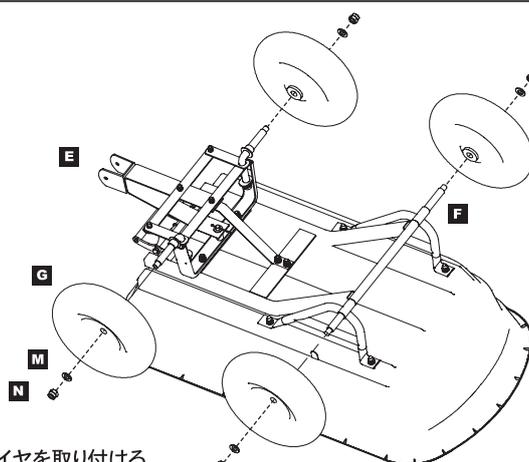

### ⑥ ハンドルを取り付ける

ハンドルブラケット(C)にハンドル(B)を差し込みます。  
フレーム(E)の穴に合わせ、ボルト(J)、ワッシャー(L)、ナット(K)で固定します。  
このとき、ボルト(J)、ナット(K)両方を同時に締めてください。

製品仕様 サイズ: H.500mm W.1040mm D.540mm  
本体重量: 16kg (最大積載量: 40kg)  
材質: ポリプロピレン、スチール(本体)、ポリウレタン(タイヤ)

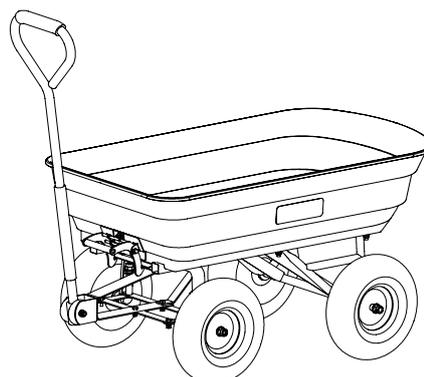


⑦ 組み立てが完了したら、最後に全てのボルトを完全に締めてください。

## EASY DUMP WAGON CART


## ●ダンプ機能

ハンドルを持ち、本体を固定しながらダンプロックを解除してください。  
レバーごと、トレイを持ち上げるとトレイの中身を排出することができます。  
※ダンプする際は、周辺を確認し、安全を確かめてからゆっくりおこなってください。

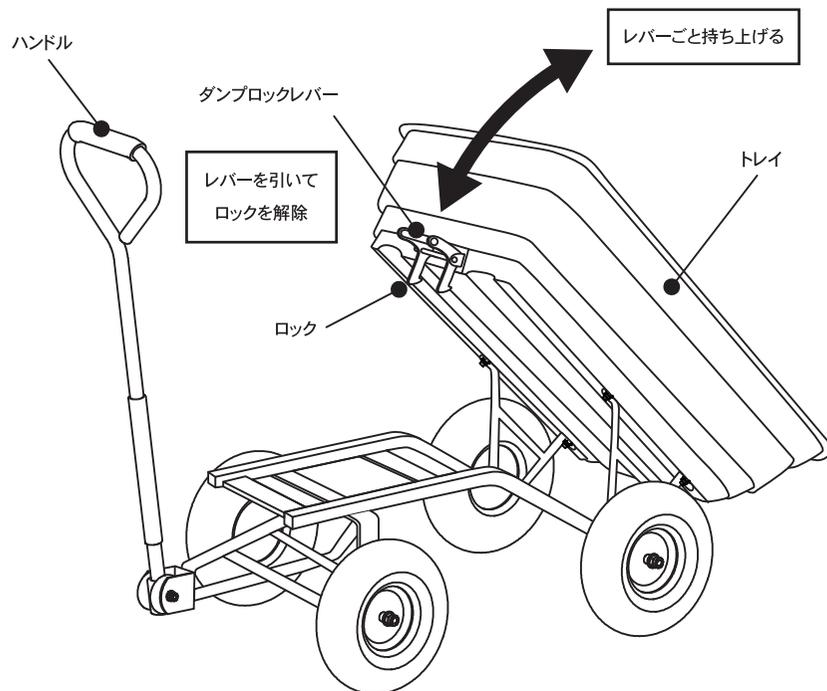

## ●走行

ハンドルを引っ張って走行します。ハンドルは可倒式でハンドルの向きに合わせて前輪が動き進行方向を変えることができます。  
※後進はしないでください。  
※坂道に放置しないでください。  
※トレイがしっかりロックされていることを確認した上で移動させてください。

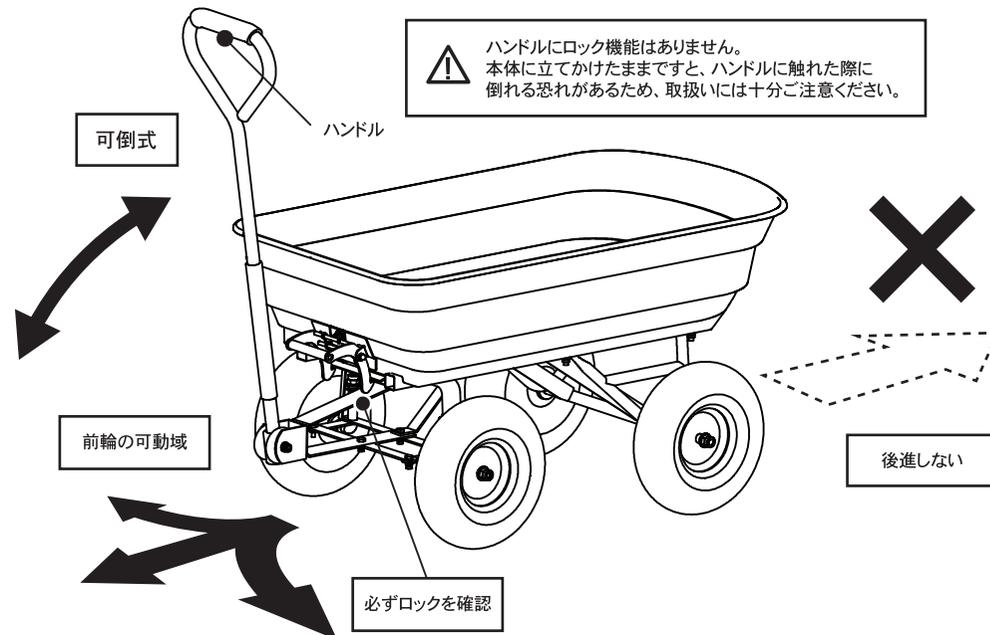

## 使用上の注意

- 可動部や回転部に手や指をはさまないようにご注意ください。
- 停止中は必ずハンドルを倒してください。ハンドルが倒れ思わぬ怪我をしないようご注意ください。またその際にハンドルにつまづかないようご注意ください。
- 本製品は、荷物運搬用です。用途以外の使用はおやめください。
- 凹凸の場所や、砂地・ぬかるみのある場所での使用は、タイヤが動かしにくくなります。平地のなめらかな場所で使用してください。
- 本製品を走行させる際は、ハンドルを引いて走行してください。また、走行中は絶対にハンドルを離さないでください。不安定なため、後進はおやめください。
- 本製品にはブレーキは備わっておりません。速度の出し過ぎは制御不能になり重大な事故の原因となる恐れがあります。必ず、手で減速できる速度で使用してください。
- タイヤに劣化が見れた際は直ちに使用をおやめください。以下は劣化を進める恐れがあるためご注意ください。
  - ・高温、寒冷環境での長時間使用
  - ・溶剤の付着→直ちに洗浄してください。
- 小さなお子様が居る環境下では思わぬ事故の原因となる恐れがあります。必ず大人の監視の下でご使用ください。
- 本製品を改造しないでください。

## お手入れ・保管方法

- 水で泥や土を洗い流した際は、そのまま放置しないでください。錆の原因となりますので必ず乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- 定期的に車軸とタイヤの接続部にオイルを塗布してください。
- 使用前に各ボルトの緩みや不具合がないか毎回ご確認ください。
- 雨の当たらない場所で保管してください。屋外で保管する際は、雨に濡れないようカバー等の使用をおすすめいたします。
- 直射日光の当たる場所・高温多湿な場所での保管はおやめください。

\*This warranty is valid only JAPAN  
MADE IN CHINA

DULTON

輸入販売元  
株式会社ダルトン

CONTACT US  
Tel : 03-6722-0940  
Email : ec@dulton.com  
HP : www.dulton.jp