

PACKING TAPE GUN

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。
不適切な取扱いは事故につながります。又、読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。


使用上のご注意

- ご使用を始める前に、各部に破損が無いことを確認して下さい。
- 定期的に各部のネジに緩みがないか確認して下さい。ガタつきが生じた場合は、工具を用いて締め直して下さい。
- 個装箱の破損防止の為、刃先には保護キャップが装着されています。外してご使用下さい。
- 本製品のご使用時やテープ交換時には、刃先に手を触れないよう十分ご注意下さい。
- 製造工程上、リール部分にインジェクション痕、プラスチック成型後のカット痕がございます。
- 高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお避け下さい。
- 小さなお子様の手が届かない場所でご使用・保管して下さい。
- 本製品に強い衝撃を与えないで下さい。本体の破損や変形の恐れがあります。また、ヒビ・カケ等が生じた場合は直ちに ご使用をお止め下さい。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- テープは別売となります。別途お買い求め下さい。

使用方法


【テープの装着方法】

- ① 本体を平らな場所に置き
テープをセットして下さい。

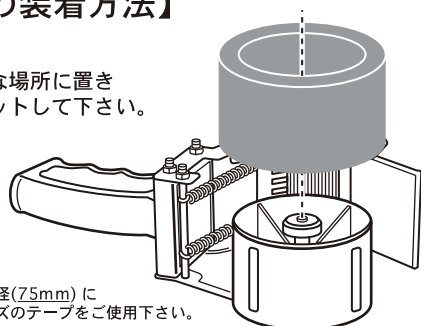

※本体リール径(75mm)に
適正なサイズのテープをご使用下さい。

- ② テープ送り調整板を下げ、粘着面を下にしたテープを図の点線に沿って通した後、テープ送り調整板を上げて下さい。

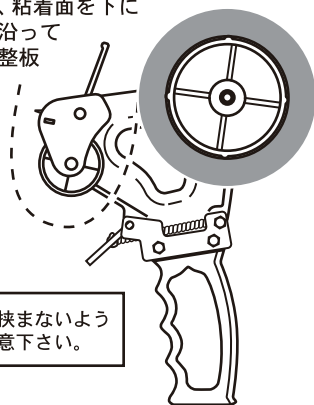

※指を挟まないよう
ご注意下さい。

【各部名称】

テンション調整ネジ

テープ押さえ板

刃

テープ送りローラー

開閉

テープ送り調整板





本体各パーツは製造工程上鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご使用には十分ご注意下さい。

【使用方法】

ハンドルを握り、接着する箇所へローラーを軽く当てるようにして本体を引きます。
この時、テープが緩まず、程よく張っている事を意識すると綺麗に貼ることができます。

テープの種類や、粘着の強度によって「張り」が変わる場合は、テンション調整ネジを回して調節して下さい。

ゆるむ しめる

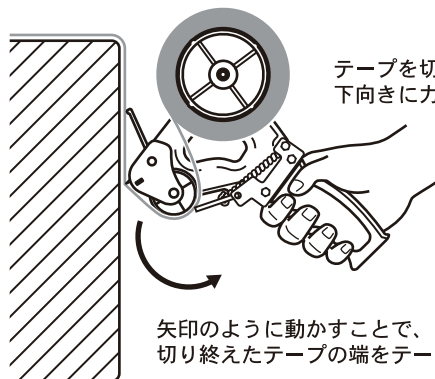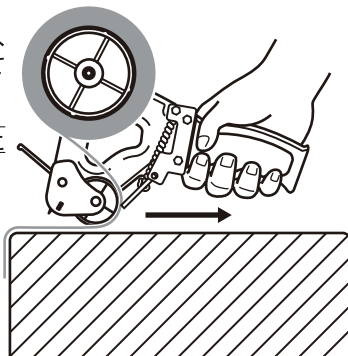

テープを切る場合は、本体を傾け下向きに力を加えます。

矢印のように動かすことで、切り終えたテープの端をテープ押さえ板が留めます。

輸入販売元

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA
This warranty is valid only JAPAN

DULTON

本体 : H.245 W.165 D.75mm

材質 : アイアン(粉体塗装)、ABS樹脂

刃/SUS201、ローラー(小)/HIPS樹脂

適正テープ : 最大幅 60mm

最大外径 142mm

種類 : OPP・PP・PE・クラフト