


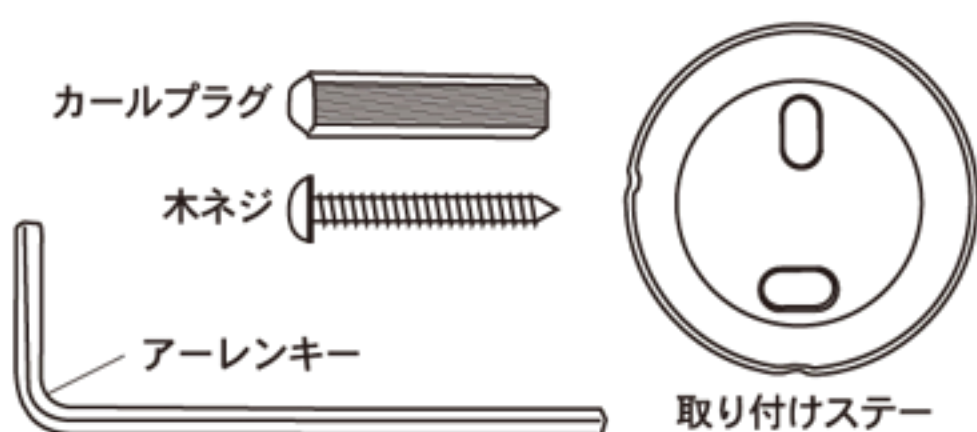


取り付け方法

本製品を設置するには、設置場所にご注意下さい。


(約 5 kg以上の負荷に耐えられる場所をお選び下さい。)

1. 付属の木ネジを使って取り付けステーを壁に取り付けて下さい。
取り付け箇所がコンクリートの場合、付属のカールプラグをご使用下さい。〔図1〕
2. 本体を取り付けステーに設置します。本体上部の爪に、取り付けステー上部がかみ合うようにして下さい。〔図2〕
3. 本体が壁に対して水平になるようにし、本体下部のネジを締め、固定します。〔図3〕


〔図1〕

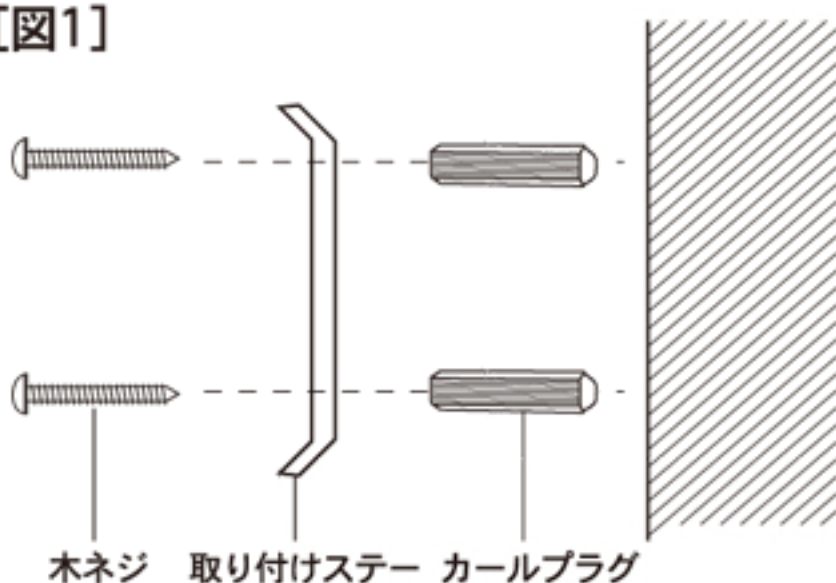

〔図2〕

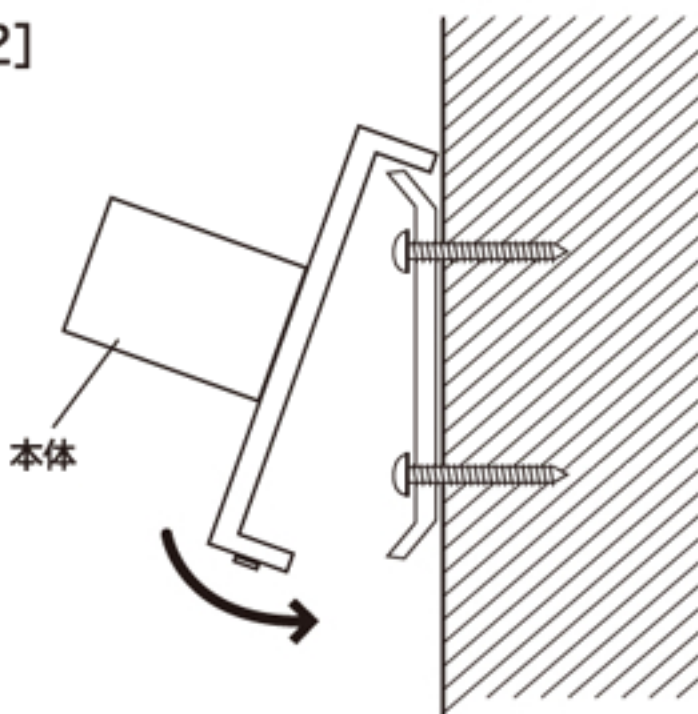

〔図3〕

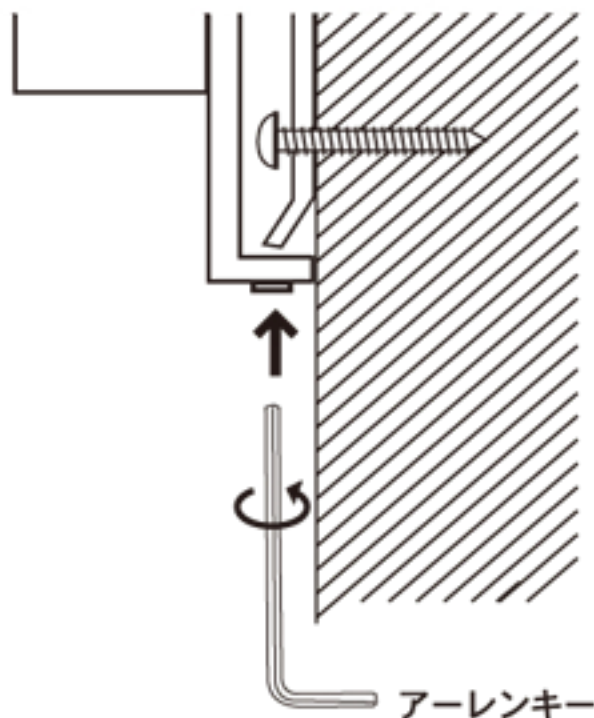

※カールプラグの取り付け方法について
壁がコンクリートの場合にご使用下さい。壁面に6ミリのドリルで穴を開け、その穴にカールプラグをハンマーで打ち込みます。打ち込んだカールプラグに木ネジをねじ込みます。
(カールプラグが膨らみ強く固定されます。)