

BAR STOOL

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為にこの取扱説明書をよくお読み下さい。また読み終えた後も、こちらの取扱説明書は大事に保管して下さい。

※本製品はアンティークの風合いを出す為の加工（色ムラ、塗装剥がれ、サビ）等が施されています。製品の特性としてご理解下さい。また、座面にはリサイクルウッドが使用されているため、色や風合いに個体差がございます。

■安全上のご注意■

- 椅子として座る用途以外でのご使用は、転倒や事故の原因となりますのでお止め下さい。
- 本製品に座る際は、必ず座面中央部分に座って下さい。端の方に強い力が加わりますと座面の破損等の原因となります。
- 本製品に飛び乗ったり、強い衝撃を与えないで下さい。
- ご使用前には必ず、各部分の破損、損傷がない事をご確認下さい。
- 平らで安定した場所でご使用下さい。
- ご使用を重ねていきますとボルトが緩み、がたつきが生じる場合がございます。その際は、ボルトを締め直して下さい。
- 組立の際、作業用の手袋を使用する事をお勧めします。
- 火のそばや、直射日光の当たる場所へは設置しないで下さい。

ご使用上の注意

- ※フローリング床や、クッションフロアに直接設置しますとキズや色移り等の原因となります。ラグやカーペットを敷いてご使用下さい。
- 本製品はボルトや製品の可動部に油を注しております。開梱時や組み立て時に手や衣類に付着する場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光が当たる場所での長期間のご使用は変色や、座面の割れ等の原因となります。
- 本製品に強い衝撃を与えないで下さい。


組み立て方法

組み立て前に 10mm スパナ（2本）をご用意下さい。


① スタンドポールをスタンドに取り付けます。

※開梱時スタンドポールに「スタンド固定ボルト」、「ワッシャー」、「スプリングワッシャー」、「ナット（10mm）」はセットされています。


スタンドは製造工程上、個体差があり、スタンドポールをスタンドに取り付ける際に隙間ができる場合があります。その際は、別途付属している調整用ワッシャーを使い、スタンドポールが垂直になるように調整しながら、スパナでしっかり締めて下さい。（下図参照）

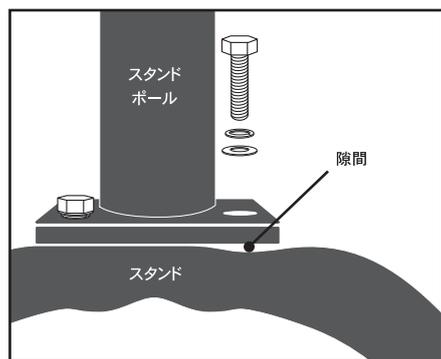

隙間ができのまま取り付けるとスタンドポールが傾斜してしまいます。

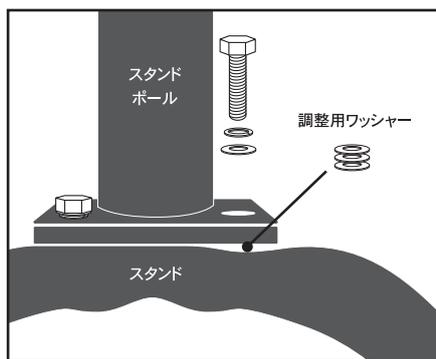

調整用ワッシャーで隙間を調整します。隙間に合わせ、数を調整して下さい。

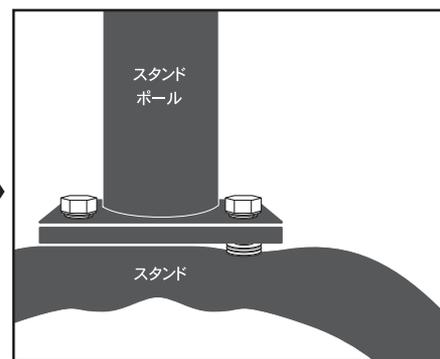

スタンドの個体差によっては調整箇所が複数になる場合もあります。バランスを考慮して調整して下さい。

※隙間ができなかった場合は調整用ワッシャーは必要ありません。

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトン

CONTACT US
Tel : 03-6722-0940
Email : ec@dulton.com
HP : www.dulton.jp

組み立て方法

② 座面を取り付けます。スパナでしっかり締めて下さい。

※開梱時、座面裏に「座面固定ボルト (10mm)」はセットされています。

③ フットレストをスタンドポールに取り付けます。

※開梱時、フットレストに「フットレスト固定ボルト (10mm)」「ワッシャー」「スプリングワッシャー」「ナット (10mm)」はセットされています。



座面に座った状態で好みの高さに調整し、高さを決め、フットレストを取り付けて下さい。

④ 座面を回転させる事で高さを調節できます。

- ・ 時計まわり ⇒ 座面が下がります。
- ・ 反時計まわり ⇒ 座面が上がります。

座面を上げた際にハンドルを一番下まで下げると座面の回転を抑えることができます。(下図参照)

※完全なロックをするものではありません。

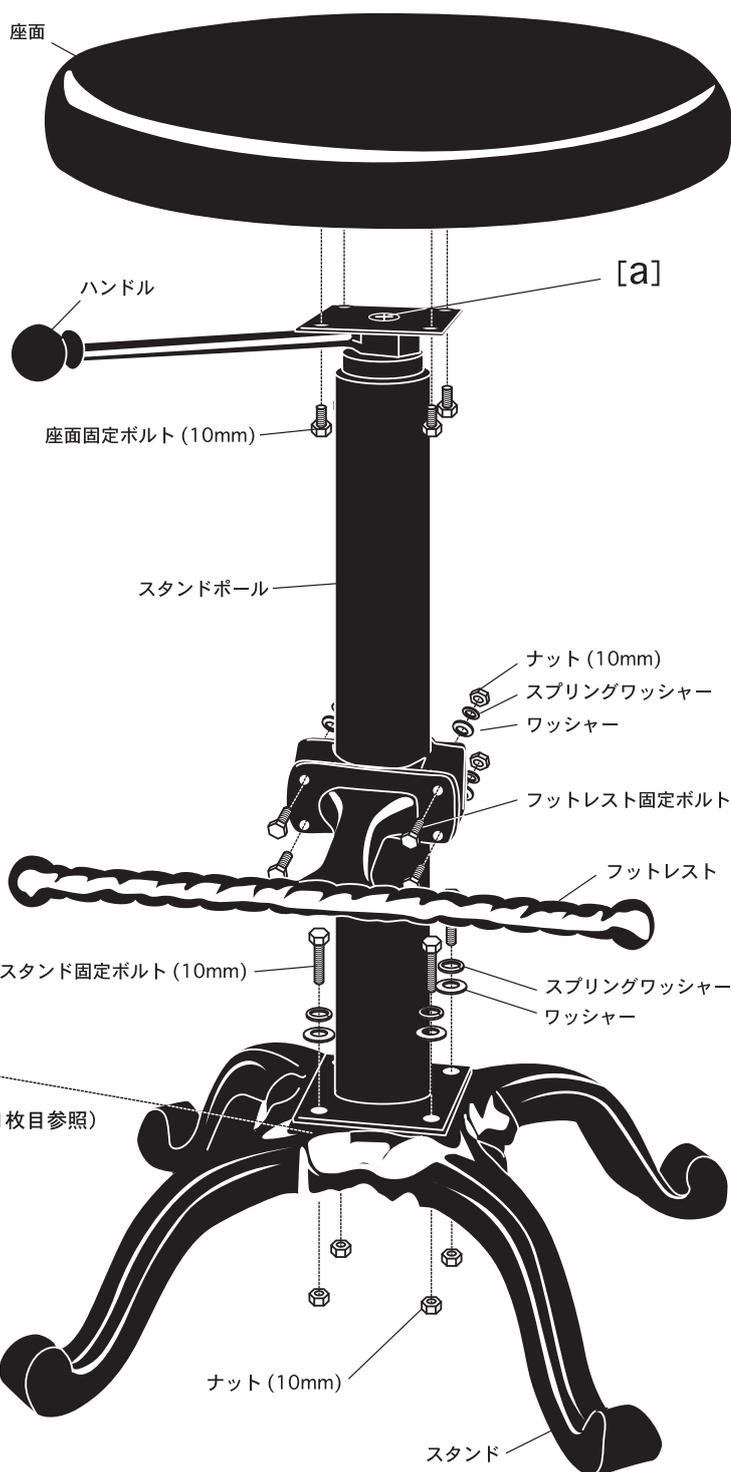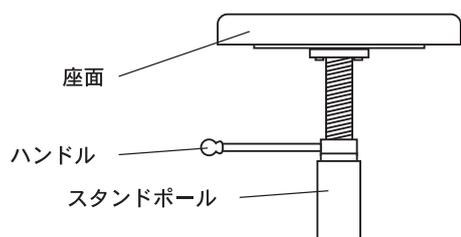

※座面にがたつきが生じた際は

長期間ご使用を重ねていきますと座面を支えるプレートのネジが緩み「がたつき」が生じる場合があります。その際は、座面を取り外し、[a]のネジを締め直すと「がたつき」が解消されます。

「がたつき」があるままのご使用は、転倒・破損の原因となります。

定期的に「がたつき」がないか確認して下さい。

仕様

サイズ：幅 350 × 奥行 350 × 高さ 600~800mm

シートの直径：340mm

構造部材：

座面 / 天然木、ラッカー塗装

スタンド・フットレスト・ハンドル・スタンドポール / アイアン (粉体塗装)