

## 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。不適切な取扱いは事故につながります。読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

本取扱説明書は下記商品共通説明書となっております。

MODEL No.


7624N

TOWEL BAR

7648B , 7661B

DOUBLE TOWEL BAR

共通付属品



取り付けステー



木ネジ



カールプラグ



六角レンチ

※止めネジは本体にセットされています。



止めネジ

## ■安全上のご注意

- 本製品を設置する際には、設置場所にご注意下さい。(約10kg以上の負荷に耐えられる所をお選び下さい。) 外した時に、跡が残っても差し支えない所に取り付けて下さい。
- 壁に取り付けたネジが緩んでいますと、落下の恐れがあり、ケガや破損などの原因となります。定期的にネジの緩みがないか確認して下さい。
- 本製品にぶら下がったり、体重をかけたりしないで下さい。


## お取り付け方法

本製品を設置する際には、設置場所にご注意下さい。(約10kg以上の負荷に耐えられる所をお選び下さい。)

1. 付属の木ネジを使って取り付けステーを壁に取り付けて下さい。  
取り付け箇所がコンクリートの場合、付属のカールプラグをご使用下さい。[図1]
2. 本体を取り付けステーに設置します。本体上部の爪に、取り付けステー上部がかみ合うようにして下さい。[図2]
3. 本体が壁に対して水平になるようにし、本体下部の穴にセットされている止めネジを付属の六角レンチで締め、本体と取り付けステーをしっかりと固定します。[図3]

※カールプラグの取り付け方法について


壁がコンクリートの場合にご使用下さい。  
壁面に6ミリのドリルで穴をあけ、その穴にカールプラグをハンマーで打ち込みます。  
打ち込んだカールプラグに木ネジをねじ込みます。  
(カールプラグが膨らみ強く固定されます。)

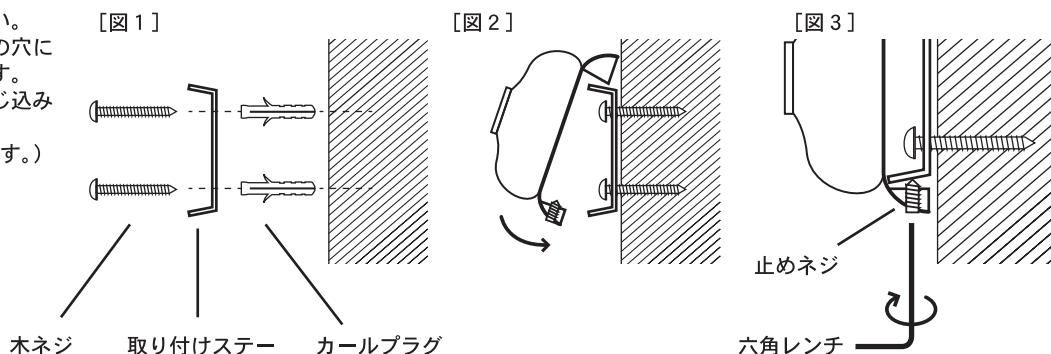

## お手入れ方法

- 汚れは乾いた布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取って下さい。タワシ、磨き粉を使用しますと、傷が付く場合がございます。
- シンナーやベンジンなどの薬品を使わないで下さい。表面の変質、変色の原因となります。

仕様



取り付けステー：スチール

7624N

7648B, 7661B

TOWEL BAR

DOUBLE TOWEL BAR

バー部分：ステンレススチール

輸入販売元

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA  
This warranty is valid only JAPAN

DULTON