

※組み立て前に必ず、部品の不足、損傷がない事をご確認ください。



注意

組み立てが不十分だったり、不適切なご使用は思わぬ事故につながる可能性があります。大変危険です。組み立て、ご使用前には必ず下記注意事項をよくお読みください。

家庭用

Model : G845-978

取扱説明書

No.J180215-223-1

UTILITY TRACK SET

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に組み立て、ご使用して頂く為に組み立て前にこの取扱説明書をよくお読みください。また読み終えた後も、こちらの取扱説明書は大事に保管してください。

WARNING



本体各パーツは製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。安全の為、組み立て時には必ず作業用手袋を着用ください。



小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。設置場所には十分ご注意ください。

組み立て及び設置作業中の注意事項

- 製造工程上、本製品パーツには鋭利な箇所がございます。また高所へのパーツ取り付け等の作業が発生します。安全の為、必ず作業用手袋を着用し、パーツの取扱には十分ご注意ください。
- ネジや組み立てパーツ各部の取り付けが不十分ですとご使用中に本体が破損し、ケガをする恐れがございます。必ずネジや組み立てパーツ各部の取り付けは確実に行ってください。
- 全てのパーツを取り付けた製品の重量が約5kgございます。様々なアイテムを収納・保管することを考慮し約20kg以上の負荷に耐えられる場所をお選びください。
- 設置する壁の構造に細心の注意を払い設置してください。中空ボードや梁のない壁面への設置はおやめください。
- 設置する壁面はネジ跡等が残っても差し支えの無い場所をお選びください。
- 本製品を固定する際は、仮組みを行い穴位置を確認後、増し締めを行ってください。
- 作業は必ず十分スペースが取れる、水平な場所で行ってください。
- また作業中、パーツのかど等で床等を傷つける恐れがありますので布やカーペットの上で作業することをお勧めいたします。
- 作業を始める前に、必ず付属品が全て揃っていることをご確認ください。
- 少なくとも大人2人以上で組み立て作業を行うことをお勧めいたします。
- 工具の取扱には十分ご注意ください。

使用上の注意事項

- 小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。設置場所やご使用方法是十分ご注意ください。
- 棚の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。パーツが破損したり、本体転倒の恐れがあり大変危険です。
- 必ず本体は水平・垂直な状態で設置してください。
- ネジや組み立てパーツが緩んだままのご使用は大変危険です。定期的に各部のパーツに緩みがないかご確認ください。
- 付属のフックパーツ等を取り付ける際は必ず、しっかりとハマっていることをご確認ください。不安定な状態のままのご使用は、パーツの落下や破損につながる恐れがございます。
- 本製品を改造しないでください。
- 本製品に破損や異常が発生した際は、直ちにご使用をお控えください。
- 直射日光に長期間さらされますと色褪せや、変色等の原因となります。また熱を避けてください。
- 湿気の多い場所や風雨にさらされる場所でのご使用はお避けください。
- 本製品が汚れた際は、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の薬品のご使用はお避けください。

組み立てに必要な道具 ※商品には付属されておりません。




電動ドリル



ドリルビット




ドライバー(+)



メジャー



水平器



鉛筆



作業用手袋



スパナ (M4)

製品仕様

材質：スチール（粉体塗装）

寸法：(Rail) H.50 W.609 D.12mm×4pcs

輸入販売元

Made in China

This warranty is valid only in Japan

株式会社ダルトン

東京営業所 TEL.03-3760-0755

大阪営業所 TEL.06-6910-5730

静岡本社 〒420-0814 静岡県静岡市葵区長沼南11-5 TEL.054-267-6565



パーツ


付属品 ※必ず組み立て前に全ての付属品が揃っていることをご確認ください。

パーツ	QTY	パーツ	QTY	パーツ	QTY
① ユーティリティトラック 450036-01 609 mm Utility track (Steel)	4	④ バイク／ラダーフック G4536-23 Bike_ladder hook (Steel,ABS,PVC)	2	⑦ ユーティリティトラックコネクター 450036-33 Utility track connector (Steel)	3
② アクセサリーフック G4536-09 Accessory hook (Steel,ABS)	4	⑤ ホースフック G4536-24 Hose hook (Steel,ABS,PVC)	2	⑧ カールプラグ 450036-36 Plastic anchors for 380mm wood screws	12
③ ツールホルダー G4536-18 Tool holder (ABS,TPR)	4	⑥ 壁取り付けネジ 450036-30 380mm Wall anchors	12		


組み立て・設置

ユーティリティトラックを取り付ける。

水平器を使用し、水平になるように位置を調節します。
全体の取り付け位置を確認し、ユーティリティトラックの両サイドにあるガイドを天井側に向けて設置してください。（図1）
水平を保ったまま壁取り付けネジを使用し、壁へ取り付けます。
設置面がコンクリートの場合は⑧のカールプラグをご使用ください。（図2）
また、ユーティリティトラックを連結して使用する際は、⑦のユーティリティコネクターを使用し、壁に取り付ける前に連結させてください。（図3）
※ユーティリティトラック1本ごとに最低でも3箇所以上、ネジで固定してください。

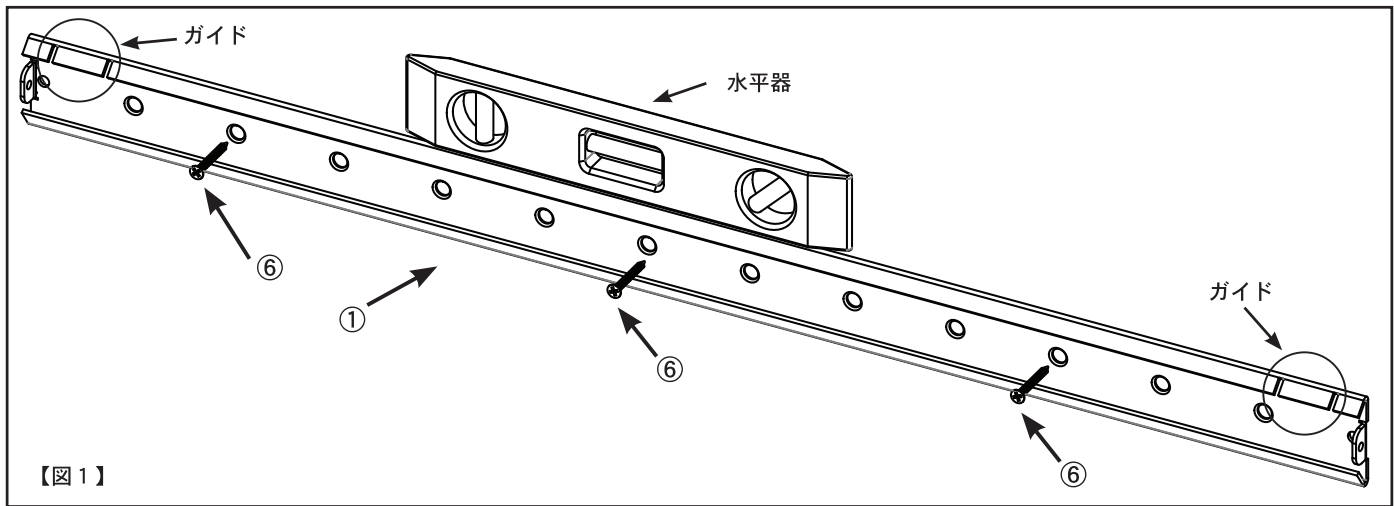


【図1】



【図2】

コンクリート壁への取り付け
壁がコンクリートの場合、付属のカールプラグをご使用ください。壁面に6ミリのドリルで穴を開け、その穴にカールプラグをハンマーで打ち込みます。打ち込んだカールプラグに壁取り付けネジをねじ込みます。カールプラグが膨らみ強く固定されます。付属のカールプラグはコンクリート壁用の部品です。お客様の使用する壁面が異素材の場合は、その壁面の材質にあった部品を別途、ご用意ください。


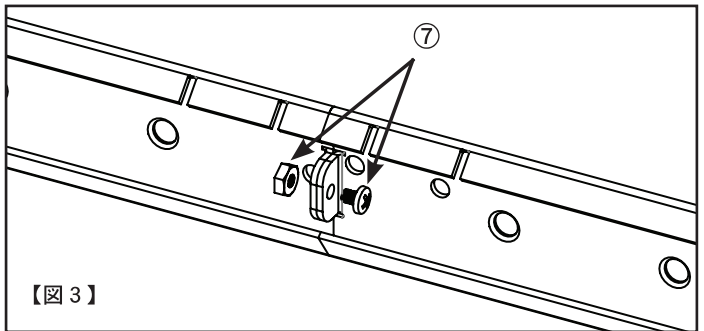


【図3】



付属パーツの取り付けについて

ハンギングアクセサリーを取り付ける。


②アクセサリーフック、③ツールホルダー、④バイク／ラダーフック、⑤ホースフックを取り付ける際は、ユーティリティトラックの上部の溝に爪を引っ掛けた状態で押し込みます。
 しっかり奥まで押し込まれているのを確認してください。
 必ず、重いものを掛ける前にフックがしっかりと固定されていることを確認してください。

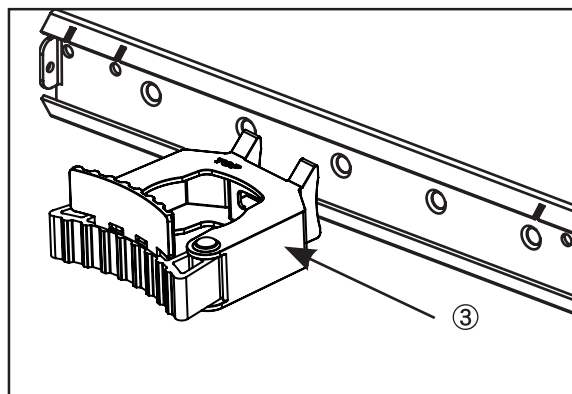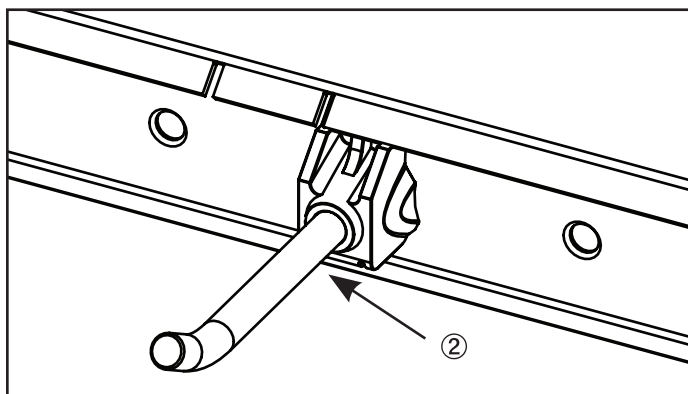


④のバイク／ラダーフックを使用する前に梱包状態から解除します。
 フック内側のスプリングが見えるようにし、アームを押しながら開くとカチッ音がし、ロックされます。
 反対側のアームも同様にロックしてください。（図1）
 アームが開いたら、スペーサー／収納バスケットをとりつけます。（図2）

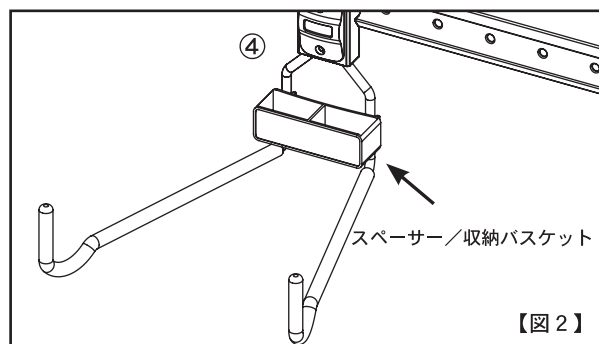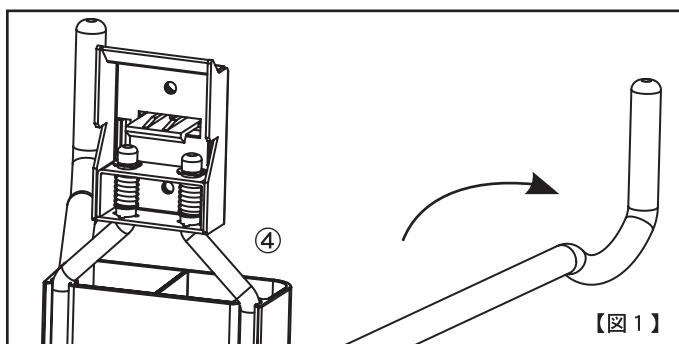


④のバイク／ラダーフック、⑤のホースフックは付属のネジを使用し直接壁に取り付けて使用することもできますので、重量のある自転車等を掛ける場合は、直接壁に取り付けて使用してください。

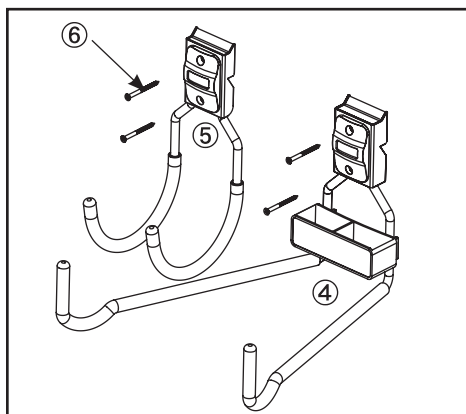


① ユーティリティトラック
フック耐荷重 約20kg




② アクセサリーフック
フック耐荷重 約18kg



④ バイク／ラダーフック
フック耐荷重 約13kg



③ ツールホルダー
フック耐荷重 約9kg



⑤ ホースフック
フック耐荷重 約18kg

